




CT 40 S

- محراث بالسكك محمول بثلاث نقاط صنف I أو II للحراثة الغير العميقة.
- الهيكل من الفولاذ المقوّى ذو متانة عالية.
- إمكانية تعديل موقع المحراث بالنسبة للجرار.

Charrue à socs simple – Modèle C40S

Caractéristiques techniques :

- Charrue à socs simple pour labour léger.
- Attelage trois points catégorie I ou II.
- Bâti mécano soudé très robuste.
- Déport réglable par déplacement de la barre d'attelage.
- Les corps sont équipés de pointes d'usure pour la série C40S.
- Corps à socs interchangeables.

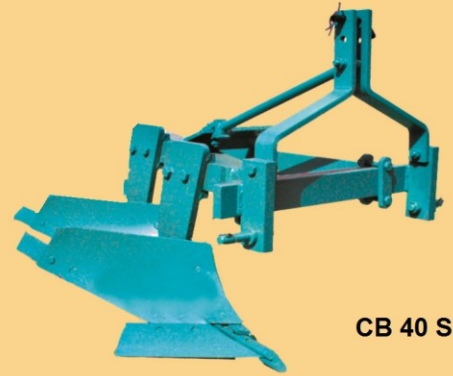

CB 40 S

Plough at plowshares simple – C40S Model

Technical specifications:

- Mounted disc for light ploughing.
- Three point linkage category I or II.
- Welded tubular main frame.
- Adjustable backwardation by thimble investment of the linkage rod.
- Bodies equipped with solid resisting tines serial C40S.
- Body at plowshares exchangeable.

الصنف	عدد السكك	عرض الحرث / للسكة الواحدة (بوصة)	عرض الحرث الأقصى (صم)	عمق الحرث (صم)	الوزن (كغ)	قوة الجرار (الحصان)
Modèle	Nombre de disques	Larg.travail/corps (pouce)	Larg. max.travail (cm)	Prof. travail(cm)	Poids (Kg)	Puiss. tracteur (cv)
Model	Numbers of discs	Width corp (inch)	Max .width (cm)	Working depth (cm)	Weight (Kg)	HP.required
CB 40S	2	10 "	53	20 à 25	100	25 à 35
CT 40S	3	10 "	80	20 à 25	160	40 à 50